SGAV1931

bouton poussoir antivandale

inox, diamètre 19mm


INTER.PANEL


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Matériau	Corps en INOX
Course	2 mm
Fixation sur panneau	de 1,5 à 8 mm max
Durée de vie mécanique	500 000 cycles
Degré de protection	IP 67 en façade
Diamètre de perçage	19 mm
Diamètre de touche	14,5 mm
Pouvoir de coupure sous 10A	250 Vac res
Pouvoir de coupure sous 125mA	125 Vac res
Résistance d'isolement	500 MΩ
Rigidité diélectrique	1000 Vac 1 minute
Température d'utilisation	-25°C à +85°C
Applications	Contrôle Industriel, Contrôle d'accès, Modules d'appel boutons, Médical, Levage, Distributeurs de boissons...



SCHEMA DE MONTAGE

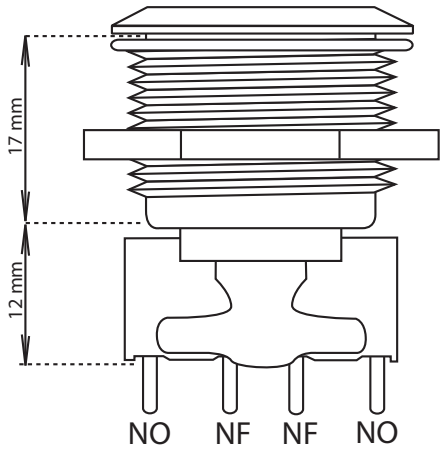

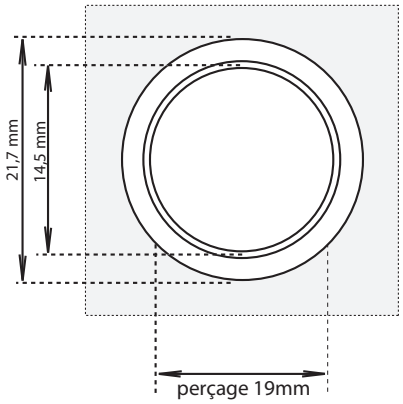




type de contact NO/NF



à souder



fourni avec écrou

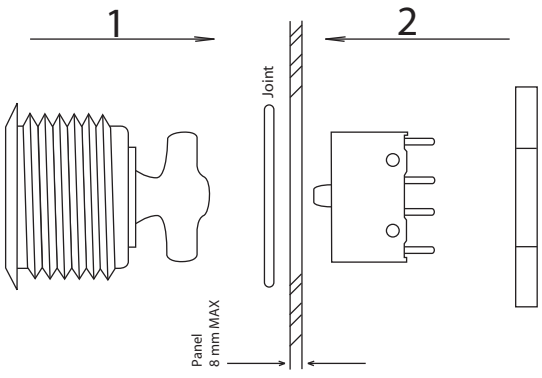

Kynoppe switching experts

Kynoppe SAS
18 avenue Raspail 94100 Saint Maur des Fosses - France
www.kynoppe.com info@kynoppe.com @kynoppe