

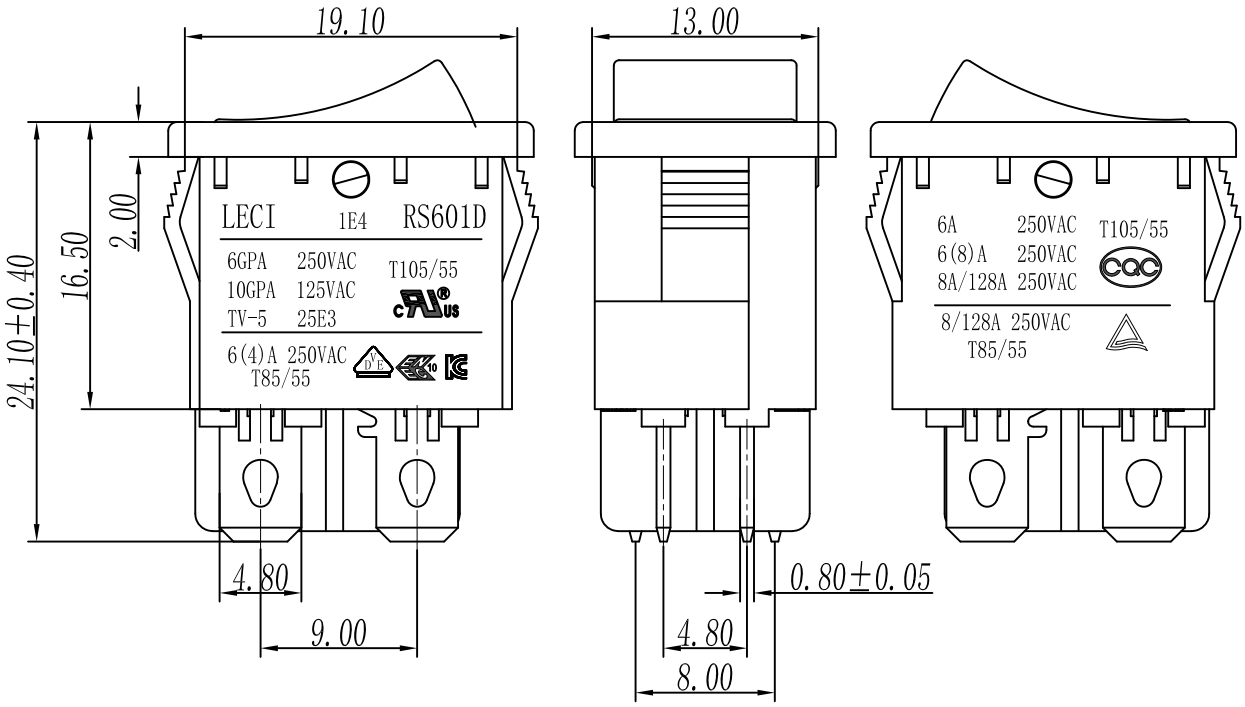


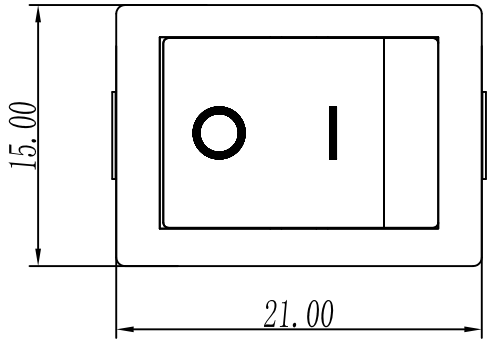




| PANEL CUT-OUT | | |
|---|---|---|
| Z | Y | X |
| 0.70～1.25 | 13.00～13.10 | 18.9～19.1 |
| 1.25～2.00 | 13.00～13.10 | 19.1～19.2 |

NOTES:

1. Rating:
   CQC 6A 250V AC 6(8)A 250V AC
   8A/128A 250V AC T105/55
   UL cUL 10GPA 125V AC
   6GPA 250V AC
   T105/55 TV-5
   VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55
   KC 6(4)A 250V AC T85/55
   TUV 8/128A 250VAC T85/55
2. Circuit Diagram:4P ON-OFF
3. Terminal Strength:≥80N
4. Electrical life:≥10000 cycles
5. Withstand Voltage:
   Between all terminals:1500VAC 1min
   Between terminals to Base:3000VAC 1min
   Leakage Current:1mA
6. Current resistance:≤50mΩ(initial)
7. Insulation resistance:≥100MΩ
8. Body Materil:NYLON 66 94V-0~2




| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 处理 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 基座 | 1 | PA66 | | |
| 4 | 弯端 | 2 | 黄铜+银合金触点 | 镀锡 | |
| 3 | 中端 | 2 | 黄铜 | 镀锡 | |
| 2 | 接触桥 | 2 | 铍青铜+银合金触点 | 镀银 | |
| 1 | 按钮 | 1 | PA66 | | |

| REV. | DATE | REVISION DESCRIPTION | ISSUE |
|---|---|---|---|
| A4 | | | |
| A3 | | | |
| A2 | | | |
| A1 | | | |

普通公差:
COMMON TOLERANCE :

| | |
|---|---|
| UP TO 5 | ±0.20 |
| ABOVE 5 TO 30 | ±0.30 |
| ABOVE 30 | ±0.50 |
| ANGULAR | ±5° |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 UNIT | mm | 投影 PROJECTED | | 品名 PRODUCT NAME | 跷板开关 | 比例 SCALE | Free |
| 绘图 DRAWN BY | 干方毅 | 核对 CHECKED BY | 吴飞 | 型号 MODEL NO. | RS601D | | 版本号 VERSION |
| 日期 DATE | 2024.01.26 | 核准 APPROVAL BY | 王天建 | 料号 PART NO. | RS601D1-2010031WW | | A0 |