Série SOLV16

BOUTONS POUSSOIRS D'INTERFACE • ø16MM • NONC



AVANTAGES FONCTIONNELS

résistant au gel, poussières et hydrocarbures

étanche IP67

contact NONC forme C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoir de coupure : 2A / 24Vdc
Résistance de contact initiale : 100mΩ max @ 1A/12Vdc
Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V
Rigidité diélectrique : 500Vrms, 60secs, niveau mer
Type de contact : OFF-(ON) / SPDT, NO, NC
Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 7N, ±2N
Course : de 1,5mm, ±0,3mm
Matériaux :
Corps : Nylon 6/6
Touche : Inox recouvert Polyurethane
Sortie fils UL3385, AWG20 L500mm
Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +65°C
Degré de protection : IP67

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : 16,5 mm
Epaisseur panneau : 18,5 mm max.

IDÉAL POUR...



Série SOLV16

BOUTONS POUSSOIRS D'INTERFACE • ø16MM • NONC

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Corps	Touche	Type contact	Connectique
SOLV	16	P	Y	OC	F

Type - Etanchéité

16	Dia. 16, IP67

Corps

P	Nylon 6/6

Couleur Touche

K	Noir
R	Rouge
G	Green
B	Bleu
Y	Jaune
W	White

Type de Contact

OC	SPDT	
NO	Normalement Ouvert	
NC	Normalement Fermé	

Connectique

F	Sortie fils étanche

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com


⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

NO - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF




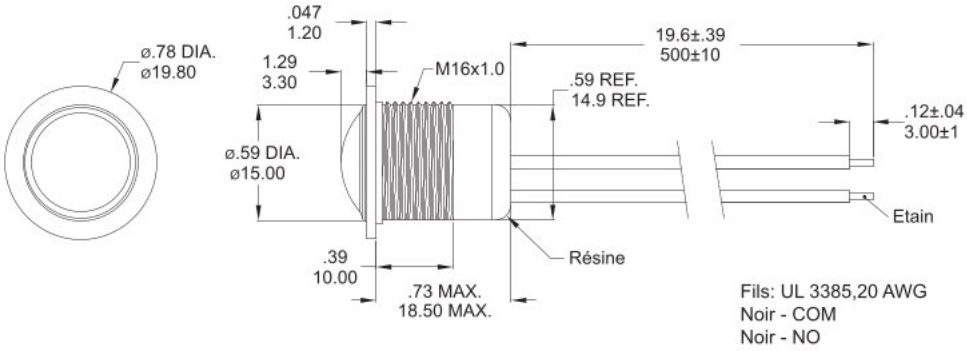

NC - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF



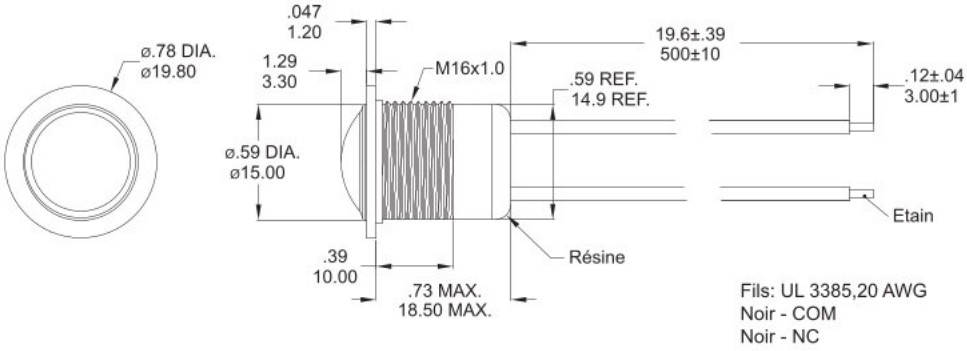

NONC / SPDT - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF



